

高速バンド・ソー

High-speed Band Saw HY-420L





- ハイスピードでカットロスを削減
- きれいなカット面は、切りクズの付着ゼロ
- 安全回路機構を標準装備
- 微調整可能な厚調ゲージ
- 安全面・衛生面を重視した設計。
- ハードな作業に耐える堅牢なボディー。
- 本体にステンレスを使用し、耐久性に優れた構造です。
- ブレーキ付モーター、キックストップを標準装備。

ハイスピード／ハイバランス 高速バンド・ソー



機械寸法 (mm)

A: 943 J: 430
B: 1073 K: 470
C: 1842 L: 403
D: 870 M: 406
E: 972 N: 120
F: 700 O: 473
G: 580 P: 440
H: 390 Q: 120
I: 480

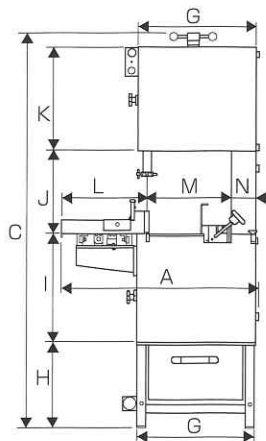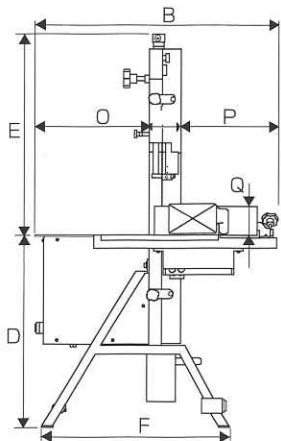

機械仕様 (標準機)

| | |
|------|-------------------------|
| 電気 | 3相200V/60Hz/2.2kw |
| 原料温度 | -20℃ |
| 原料寸法 | 最大高さ 425mm 最大幅 406mm |
| 回転速度 | 37M/秒(60Hz) |
| ブレード | 全長3150×幅16×厚み約0.51mm |
| 機械寸法 | 幅943×奥行1073×高さ1842mm |
| 機械重量 | 250kg |

※予告なく本機の仕様を変更することがあります。

2021.04

www.mande.co.jp

株式会社 エム・アンド・イー

本社：〒158-0097 東京都世田谷区用賀3-5-8
千葉営業所：〒275-0001 千葉県習志野市東習志野8-11-12
埼玉営業所：〒337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作3-12-12

TEL.03-3709-0141 FAX.03-3709-0144
TEL.047-409-7272 FAX.047-409-7278
TEL.048-872-6626 FAX.048-872-6627