

# High-speed Band Saw HY-350L





- ハイスピードでカットロスを削減
- きれいなカット面は、切りクズの付着ゼロ
- 安全回路機構を標準装備
- 微調整機能の厚調ゲージ
- 安全面・衛生面を重視した設計。
- ハードな作業に耐える堅牢なボディー。
- 本体にステンレスを使用し、耐久性に優れた構造です。
- ブレーキ付モーターを標準搭載。

## ハイスピード／ハイバランス 高速バンド・ソー



### 機械寸法 (mm)

A:803 J:324  
B:1040 K:400  
C:1665 L:350  
D:864 M:329  
E:801 N:95  
F:620 O:465  
G:480 P:435  
H:457 Q:120  
I:407

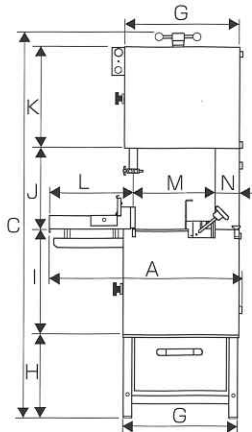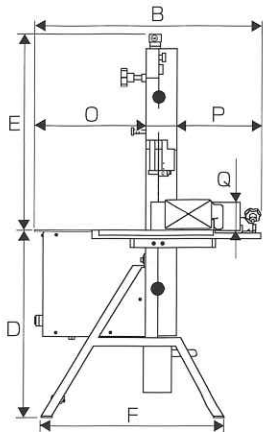

### 機械仕様 (標準機)

電気	3相200V/60Hz/1.5kw
原料温度	-20℃
原料寸法	最大高さ 320mm
	最大幅 329mm
回転速度	32M/秒(60Hz)
ブレード	全長2578×幅13×厚み約0.56mm
機械寸法	幅803×奥行1040×高さ1665mm
機械重量	140kg

※予告なく本機の仕様を変更することがあります。

2021.04

[www.mande.co.jp](http://www.mande.co.jp)